



reddot winner 2022

Hisense

ŠILUMOS SIURBLYS ORAS–VANDUO

Hi-Therma Split serija





reddot winner 2022

Hi-Therma Split serija yra stilingas šildymo ir vėsinimo sprendimas, apdovanotas 2022 m. Reddot apdovanojimu už minimalistinį, bet rafinuotą dizainą. Šie įrenginiai pasižymi minimalistiniu stiliumi ir klasikine balta ir pilka spalvine gama, kuri tinka bet kokiam namų interjero stiliui ir puikiai suderina stilių ir funkcionalumą.



Reddot apdovanojimu įvertintas korpuso dizainas



Maks. 65 °C išleidžiamo vandens temperatūra



100 % šildymo pajėgumas A-7 °C/W35 °C



Konfigūravimas vienu spustelėjimu



Suderinamas su jutikliniu valdikliu

Didelis efektyvumas ir puikus veikimas



R32 Ekologiškas šaldymo skystis



A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė



Galimybė veikti su kitu šilumos šaltiniu



Stabilus veikimas -25 °C temperatūroje



75 °C temp. vanduo buities reikmėms



Veikia su išmaniuoju tinklu



Didelio našumo nuolatinės srovės siurblys

Patogu naudotis



Du atskiri temp. ciklai



Nepriklausomas Temperatūros reguliavimas galimas net 7 kambariuose



Netriukšmingas



Naktinis režimas



Centralizuotas ir individualus valdymas



Grindų šildymas



Baseino šildymas



Vizualiai rodomas energijos suvartojimas

Išmanumas



Valdymas išmaniąja programėle



Intuityvi valdiklių sąsaja



„Smart hint“

Lengvas įrengimas ir priežiūra



„HI-Checker“



Vandens slėgio ir vandens srauto stebėjimas



Ilgi vamzdžiai

Reddot apdovanojimu įvertintas korpuso dizainas

Naujasis 2022 m. Reddot apdovanojimą pelnęs lauko įrenginys išsiskiria savo dizainu, pasižyminčiu klasikine pilka spalva ir be varžtų tvirtinamu priekiniu skydeliu, kuris itin ilgai išlaiko savo išvaizdą ir apsaugo nuo negražių rūdžių dėmių, atsirandančių dėl ilgalaikio įvairių oro sąlygų poveikio. Kompaktiškas mašinos dydis taip pat pritaikomas įvairiose erdvėse.




Vienetas: mm

Patogumas naudotis


Du atskiri temperatūros ciklai

Maišomojo vožtuvo komplektas užtikrina atskirus šildymo ciklus ir dvi temperatūros zonas, todėl galima nustatyti skirtingą vandens temperatūrą grindų šildymui ir radiatoriams.

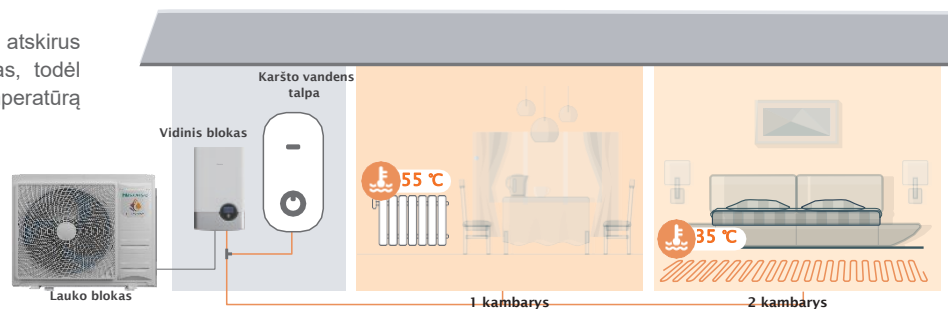

Nepriklausomas temperatūros reguliavimas galimas net 7 kambariuose

Viena Hi-Therma sistema galima nepriklausomai reguliuoti iki 7 kambarių temperatūrą, įrengus jutiklius arba kambarinius termostatus, taip patenkinant įvairius naudotojų poreikius.

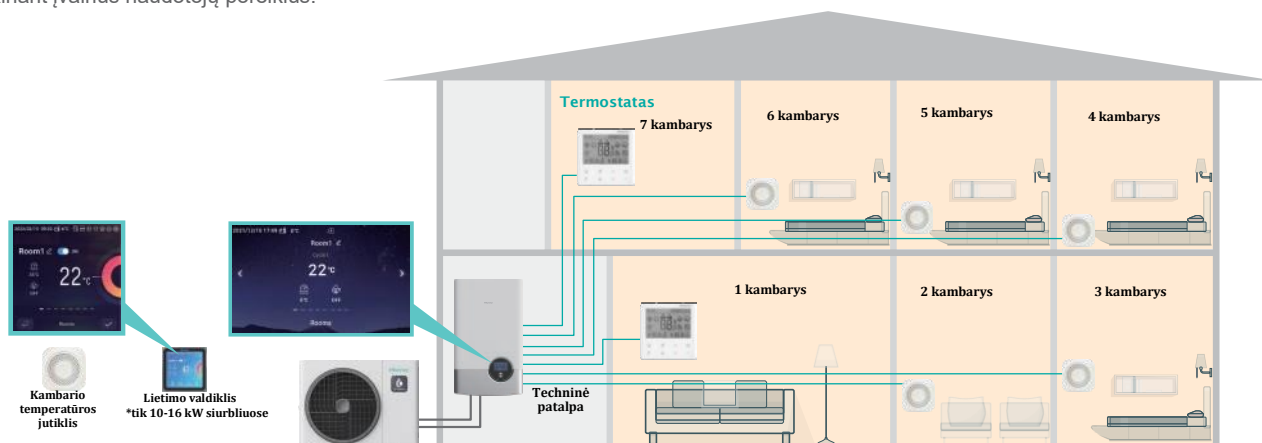


*Pastaba: vienoje Hi-Therma sistemoje galima naudoti ne daugiau kaip 2 kambario termostatus; galima prijungti 6 sieninius temperatūros jutiklius.

Didelis efektyvumas ir puikus veikimas

A+++ efektyvumas

Hi-Therma siūlo efektyvų sprendimą namų šildymui ir karšto vandens tiekimui, pasižymintį aukščiausios klasės A+++ energijos klase esant žemai vandens temperatūrai ir A++ klase esant vidutinei vandens temperatūrai. Taip mažinamos sąskaitos už energiją, mažinamas elektros energijos suvartojimas ir poveikis aplinkai.




Energijos naudojimo efektyvumo klasių etiketė

Patikima ir pastovi šiluma

Hi-Therma įrenginiai, kompensuojantys senstančių vamzdinių ir radiatorių šilumos nuostolius, užtikrina pastovią ir stabilią šilumą o didžiausia išleidžiamojo vandens temperatūra yra 65 °C. Net esant žemai lauko temperatūrai, įrenginiai išlaiko 100 % šildymo pajėgumą*1, užtikrindami išskirtinį šildymo našumą.


Pastaba: *1, 100% šildymo pajėgumas A-7 °C/W35 °C *2. Tinka 10-16kW

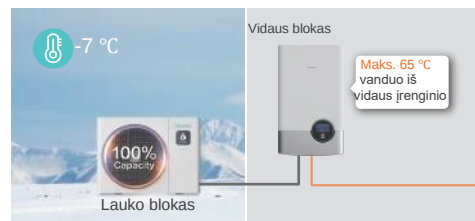

Išmanumas ir išmanus valdymas

Valdymas išmaniaja programėle

Naudodami išmaniąją programėlę, galite lengvai valdyti Hi-Therma sistemą, kad galėtumėte bet kada ir bet kur kontroliuoti kambario temperatūrą.



Hi-Mit II adapteris



Valdiklis liečiamu ekranu *

Jutikliniu valdikliu galite lengvai rasti ir keisti svarbius įrenginio nustatymus, kad vos keliais prisilietimais galėtumėte tiksliai reguliuoti temperatūrą ir veikimo režimą.

*Pastaba: tinka tik 10-16kW įrenginiams

HSXM-FE01

- Elegantiškas dizainas
- Kompaktiškas, tik 90x90 mm
- Intuityvus valdymas jutikliniais mygtukais

Centralizuotas įvairių ciklų valdymas


Nepriklausomas skirtingų kambarių valdymas

Vartotojo sąsaja, valdoma perbraukiant ekraną
Galima greitai perjungti skirtingas sąsajas perbraukiant ekraną kairėn arba dešinėn.

Konfigūravimas vienu spustelėjimu

Lengvai sukonfigūruokite įrenginį naudodami naują „Konfigūravimo vienu spustelėjimu“ funkciją, kuri leidžia greitai nustatyti įrenginį 3 paprastais veiksmais ir iš anksto nustatyti iki 6 scenarijų, kad būtų patogu ir paprasta naudotis šilumos siurbliu.

*Pastaba: Tik 10–16 kW įrenginiams, palaikomi tik iš anksto išsaugoti scenarijai (ne daugiau kaip 6).

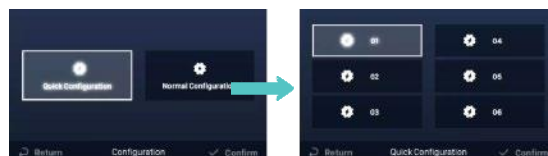

Stilingas vidaus bloko valdiklis

Puiki valdymo sąsaja

Hi-Therma vidaus įrenginyje įmontuotas valdiklis su dideliu spalvotu ekranu, kurį lengva valdyti rankenėle ir mygtukais. Visus vandens ciklus ir kambarius galima konfigūruoti atskirai, o pagrindinėje sąsajoje realiuoju laiku rodomi kiekvieno vandens ciklo nustatymai ir esama vandens temperatūra. Aplink laidinį valdiklį esanti šviesos diodų juostelė rodo esamą darbo režimą.



Elektros energijos sąnaudų ekranas

Energijos sąnaudas galima lengvai peržiūrėti, įskaitant metines energijos sąnaudas, mėnesines sąnaudas, dienos sąnaudas. Tai padeda efektyviai stebėti ir valdyti energijos suvartojimą.

Šviesos diodų juostelė

Intuityvi šviesos diodų juostelė realiuoju laiku rodo sistemos būseną.

Mėlyna: vėsinimo arba atitirpinimo režimas

Geltona: šildymo režimas

Oranžinė: buitinio karšto vandens režimas.

Raudona: gedimas



Greitoji prieiga

Greitoji prieiga prie dažnai reikalingų nustatymų – užraktas, karštas vanduo, atostogų režimas, tylaus veikimo režimas, automatinis šildymas, naktinis režimas. Visos šios funkcijos gali būti suaktyvintos pagal asmeninius poreikius.

Valdymas rankenėle

Visas reikiamas funkcijas galima sklandžiai pasiekti rankenėle.

Aukštos rezoliucijos ekranas

Spalvotas HD ekranas pateikia aiškią vaizdinę informaciją.

Tinkamos sąsajos zonos

Yra keturios funkcinės zonos: 1 ciklas, 2 ciklas, karštas vanduo, SWP. Kiekvienoje zonoje rodomi intuityvūs parametrai, kuriuos lengva patikrinti ir nustatyti.

Hi-Therma (4-8 kW)



Serija												
HP					2.0	2.5	3.0					
Modelis		Lauko įrenginys			AHW-044HCDS1	AHW-060HCDS1	AHW-080HCDS1					
Elektros energijos tiekimas					AC 1Φ, 220–240V/50Hz							
Vardinis šildymo režimas*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Pajėgumas	kW	4.40	6.00	8.00					
			COP (Nom./Maks.)	-	5,10/5,00	5,00/4,64	4,90/4,31					
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Pajėgumas	kW	6.00	7.50	9.00					
			COP	-	2.90	2.96	2.75					
	OAT (DB/WB) 2/1°C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Pajėgumas	kW	6.10	7.20	8.50					
			COP	-	3.93	3.34	3.38					
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Pajėgumas	kW	5.20	6.60	7.20					
			COP	-	2.27	2.32	2.15					
	OAT (DB/WB) -7 / -8 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Pajėgumas	kW	5.00	5.90	7.30					
			COP	-	2.51	2.38	2.56					
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Pajėgumas	kW	4.20	5.10	6.40					
			COP	-	1.83	1.81	1.82					
Vardinis vėsinimo režimas*1	OAT (DB) 35 °C	IWT/OWT 12 / 7 °C	Vardinis pajėgumas	kW	4.40	5.00	6.00					
			EER	-	3.90	3.70	3.60					
		IWT/OWT 23 / 18 °C	Vardinis pajėgumas	kW	5.60	6.00	7.00					
			EER	-	5.60	5.60	5.10					
Sezoninis našumas*2	Vanduo 35 °C	SCOP		-	5.00	4.93	4.92					
		Sezoninis šildymo efektyvumas (ηs)		%	197	194	194					
		Energijos klasė		-	A+++	A+++	A+++					
	Vanduo 55 °C	SCOP		-	3.23	3.33	3.42					
		Sezoninis šildymo efektyvumas (ηs)		%	126	130	134					
		Energijos klasė		-	A++	A++	A++					
	Vanduo 18 °C	SEER		-	8.87	8.73	8.54					
		Sezoninis vėsinimo efektyvumas (ηs)		%	352	346	339					
	Vanduo 7 °C	SEER		-	5.75	5.85	5.73					
		Sezoninis vėsinimo efektyvumas (ηs)		%	227	231	226					
Garsas*3	Įprastas režimas (šildymas / vėsinimas)			dB(A)	47/47	48/47	50/47					
	Tylaus veikimo režimas (šildymas / vėsinimas)			dB(A)	39/39	42/42	43/43					
	Naktinis režimas (šildymas / vėsinimas)			dB(A)	35/35	38/38	39/39					
Garso galia	Įprastas režimas (šildymas / vėsinimas)			dB(A)	61/61	62/61	64/61					
Ventiliatorius	Kondensatoriaus ventiliatorių skaičius			—	1	1	1					
	Oro srautas			m³/h	2700	2700	2700					
Rekomenduojamas saugiklis				A	16	16	20					
Išorės matmenys	Aukštis × plotis × gylis			mm	750×900×340							
Pakuotės matmenys	Aukštis × plotis × gylis			mm	807×1022×445							
Svoris (neto / bruto)				kg	49.5/53.5	49.5/53.5	50.5/54.5					
Šaldymo skysčio sistema	Kompresorius	Tipas		—	Sukamasis							
	Šaldymo skysčio pildymas	Tipas		—	R32							
		Prieš išsiunčiant		kg	1.23	1.23	1.26					
		Vamzdžiai	Dujų vamzdis	mm (col.)	Φ12.7(1/2)	Φ12.7(1/2)	Φ12.7(1/2)					
			Skysčio vamzdis	mm (col.)	Φ6.35(1/4)	Φ6.35(1/4)	Φ6.35(1/4)					
	Min. vamzdžio ilgis			m	5							
	Maks. vamzdžių ilgis			m	15							
	Min. vamzdžio ilgis			m	40	40	45 (50+)					
	Aukščio skirtumas tarp išorės ir vidaus įrenginių	Išorės įrenginys aukščiau		m	30	30	30					
		Vidaus įrenginys aukščiau		m	20	20	20					
Veikimo sąlygos	Šildymas	Lauko temperatūra		°C (DB)	-25–35							
		Išleidžiamo vandens temperatūra		°C	15–60							
	Buitinis karštas vanduo	Lauko temperatūra		°C (DB)	-25–40							
		Vandens temperatūra bake		°C	15–55(75+)							
	Aušinimas	Lauko temperatūra		°C (DB)	5–46							
		Išleidžiamo vandens temperatūra		°C	5–22							
Vidaus įrenginys					AHM-044HCDSAA	AHM-060HCDSAA	AHM-080HCDSAA					
Elektros energijos tiekimas					AC 1Φ, 220–240V/50Hz							
Vandens srautas	IWT: 30 °C / OWT: 35 °C ΔT: 5 °C			m³/h	1.21	1.53	1.90					
	IWT: 47 °C / OWT: 55 °C ΔT: 8 °C			m³/h	0.65	0.81	0.97					
Min. vandens srautas				m³/h	0.50	0.60	0.60					
Nuolatinės elektros srovės vandens siurblys	Kėlimo slėgis			m	6,2	4,7	3,2					
	Maks. kėlimo slėgis			m	7,6							
	Min. vandens srautas			m³/h	3,5							
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė			-	A							
	Greitis			-	Keitiktis							
	Maks. įvesties galia			W	50							
Elektrinis vandens šildytuvas (3 žingsniai)				kW	1/2/3							
Uždaromasis vožtuvas su filtru	Medžiaga:			-	Žalvaris							
	Skersmuo			col.	1"							
	Tinklinis filtras			-	30							
	Filtro tipas			-	Savaiminis valymas (su galiniu nuleidimu)							
Saugos vožtuvas				bar	3							
Uždarymo vožtuvas				-	Tiekiamo 2 vnt.							
Garsas				dB(A)	28	28	28					
Garso galia				dB(A)	42	42	42					
Rekomenduojamas saugiklis				A	20(40+)							
Išoriniai matmenys (su jungtimis)	Aukštis × plotis × gylis			mm	890×520×320							
Pakuotės matmenys	Aukštis × plotis × gylis			mm	419×1160×650							
Svoris (neto / bruto)				kg	43,5/48,5	43,5/48,5	44,5/49,5					
Šaldymo įrangos montavimas	Jungties tipas			-	Flanšinės veržlės jungtis							
	Dujų vamzdis			mm (col.)	Φ15.88(5/8)	Φ15.88(5/8)	Φ15.88(5/8)					
	Skysčio vamzdis			mm (col.)	Φ9.53(3/8)	Φ9.53(3/8)	Φ9.53(3/8)					
Vandens instaliacija	Jungties tipas			-	Srieginė jungtis							
	Uždarymo vožtuvai			col.	G1"- G1"							
	Įleidimo vamzdžio skersmuo			col.	G1"							
	Išleidimo vamzdžio skersmuo			col.	G1"							

PASTABOS:

*1: Šildymo ir (arba) vėsinimo vardinės charakteristikos, esant pilnai aprovai pagal EN 14511. Vamzdžio ilgis 7,5 m; aukščio skirtumas tarp išorės ir vidaus įrenginio 0 m; šildymo našumas integruotas (įskaitant atitaisyti ciklus).

*2: Pagal EN14825. Klimato zona VIDUTINĖ. Energijos vartojimo efektyvumo skalė nuo A+++ iki D.

*3:Aukščiau nurodytos triukšmo vertės išmatuotos be atspindėto aido beaidėje kameroje, todėl vietoje reikia atsižvelgti į atspindėto aidą poveikį.

*4: lauko įrenginio aplinkos temperatūra turi būti ≥10 °C, o įrenginio šaldymo skysčio kiekis turi būti mažesnis už didžiausią leistiną įrenginio šaldymo skysčio kiekį.

*5: Jei buitinio karšto vandens bake yra sumontuotas elektrinis šildytuvas, nustatyta temperatūra gali siekti 75 °C.

*6: Ši vertė yra duomenys veikiant elektriniam šildytuvui.

OAT: Lauko temperatūra; IWT: Įleidžiamo vandens temperatūra; OWT: Išleidžiamo vandens temperatūra

Hi-Therma (10-16 kW)



		Serija							
Lauko įrenginys	Elektros energijos tiekimas	AC 1 Φ, 220~240V/50Hz,		—	AHW-100HCDS1	AHW-120HCDS1	AHW-140HCDS1	AHW-160HCDS1	
		AC 3 Φ, 380-415V/50Hz		—	AHW-100HEDS1	AHW-120HEDS1	AHW-140HEDS1	AHW-160HEDS1	
Vardinis šildymo režimas *1	OAT (DB/WB) 7/6°C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Pajėgumas	kW	10	12	14	16	
			COP	-	5,10	4,95	4,80	4,60	
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Pajėgumas	kW	10,0	12,0	14,0	15,5	
			COP	-	3,10	3,05	3,05	2,95	
	OAT (DB/WB) -7 / -8 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Pajėgumas	kW	9,50	11,50	13,50	14,00	
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80	
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Pajėgumas	kW	8,0	8,5	10,0	11,0	
			COP	-	2,15	2,10	2,05	2,00	
Vardinis vėsinimo režimas*1	OAT (DB) 35 °C	IWT/OWT 12 / 7 °C	Vardinis pajėgumas	kW	8,5	10,0	11,0	13,0	
			EER	-	3,00	2,85	2,85	2,70	
		IWT/OWT 23 / 18 °C	Vardinis pajėgumas	kW	9,0	11,0	14,0	15,5	
			EER	-	4,5	4,1	4,2	3,9	
Sezoninis našumas*2	Vanduo 35 °C	SCOP		-	4,8	4,7	4,6	4,5	
		Sezoninis šildymo efektyvumas (ηs)		%	188	185	180	177	
		Energijos klasė		-	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Vanduo 55 °C	SCOP		-	3,4	3,35	3,3	3,3	
		Sezoninis šildymo efektyvumas (ηs)		%	133	130	128	127	
		Energijos klasė		-	A++	A++	A++	A++	
Garsas*3	Įprastas režimas			dB(A)	52	52	51	54	
	Tylaus veikimo režimas			dB(A)	39	45	46	47	
	Naktinis režimas			dB(A)	35	40	42	43	
Garso galia	Įprastas režimas			dB(A)	64	65	64	67	
Ventiliatorius	Kondensatoriaus ventiliatorių skaičius			—	1	1	1	1	
	Oro srautas			m³/h	5200	5200	4700	4700	
Išorės matmenys	Aukštis × plotis × gylis			mm	840×1100×390				
Pakuotės matmenys	Aukštis × plotis × gylis			mm	1000×1185×532				
Svoris (neto / bruto)				kg	73,5/88,0	73,5/88,0	91,5/105,5	91,5/105,5	
Šildymo skysčio sistema	Kompresorius	Tipas			Sukamasis				
	Šaldymo skysčio pildymas	Tipas			R32				
		Prieš išsiunčiant			kg	1,8	1,8	2,6	2,6
		Vamzdžiai	Dujų vamzdis	mm (col.)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	
			Skysčio vamzdis	mm (col.)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	
	Min. vamzdžio ilgis			m	5				
	Maks. vamzdžių ilgis			m	15				
	Min. vamzdžio ilgis			m	50				
	Aukščio skirtumas tarp išorės ir vidaus įrenginių	Išorės įrenginys aukščiau			m	30	30	30	30
		Vidaus įrenginys aukščiau			m	20	20	20	20
Veikimo sąlygos	Šildymas	Lauko temperatūra			°C (DB)	-25~35			
		Išleidžiamo vandens temperatūra			°C	20~65			
	Buitinis karštas vanduo	Lauko temperatūra			°C (DB)	-25~43			
		Vandens temperatūra bake			°C	15~60(75*4)			
	Aušinimas	Lauko temperatūra			°C (DB)	5~46			
		Išleidžiamo vandens temperatūra			°C	5~22			
Vidaus įrenginys	Elektros energijos tiekimas	AC 1 Φ, 220~240V/50Hz,		—	AHM-100HCDSAA	AHM-120HCDSAA	AHM-140HCDSAA	AHM-160HCDSAA	
		AC 3 Φ, 380-415V/50Hz		—	AHM-100HEDSAA	AHM-120HEDSAA	AHM-140HEDSAA	AHM-160HEDSAA	
Vandens srautas	IWT: 30 °C / OWT: 35 °C ΔT: 5 °C			m³/h	1,72	2,06	2,40	2,76	
	IWT: 47 °C / OWT: 55 °C ΔT: 8 °C			m³/h	1,07	1,29	1,50	1,71	
Min. vandens srautas				m³/h	0,8	0,9	1,1	1,2	
Nuolatinės elektros srovės vandens siurblys	Maks. kėlimo slėgis			m	12				
	Min. vandens srautas			m³/h	5,6				
	Greitis			-	Keitiklis				
	Maks. įvesties galia			W	180				
Elektrinis vandens šildytuvas (3 žingsniai)				kW	2/4/6				
Uždaromasis vožtuvas su filtru	Skersmuo			col.	G1"				
	Tinklinis filtras			-	50				
Saugos vožtuvas				bar	3				
Uždarymo vožtuvas				-	Tiekiamo 2 vnt.				
Garsas				dB(A)	36	36	36	36	
Garso galia				dB(A)	42	42	42	42	
Išoriniai matmenys (su jungtimis)	Aukštis × plotis × gylis			mm	890×520×320				
Pakuotės matmenys	Aukštis × plotis × gylis			mm	419×1160×650				
Svoris (neto / bruto)				kg	47/52	47/52	49/54	49/54	
Šaldymo įrangos montavimas	Jungties tipas			-	Flanšinė veržlė				
	Dujų vamzdis			mm (col.)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	
	Skysčio vamzdis			mm (col.)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	9.53 (3/8)	
Vandens instaliacija	Jungties tipas			-	Srieginė jungtis				
	Uždarymo vožtuvai			col.	G1"- G1"				
	Įleidimo vamzdžio skersmuo			col.	G1"				
	Išleidimo vamzdžio skersmuo			col.	G1"				

PASTABOS:

*1: Šildymo ir (arba) vėsinimo vardinės charakteristikos, esant pilnai aprovai pagal EN 14511. Vamzdžio ilgis 7,5 m; aukščio skirtumas tarp išorės ir vidaus įrenginio 0 m; šildymo našumas integruotas (įskaitant ciklus).

*2: Pagal EN14825. Klimato zona VIDUTINĖ. Energijos vartojimo efektyvumo skalė nuo A+++ iki D.

*3:Aukščiau nurodytos triukšmo vertės išmatuotos be atspindėto aido beaidėje kameroje, todėl vietoje reikia atsižvelgti į atspindėto aido poveikį.

*4: Jei buitinio karšto vandens bake yra sumontuotas elektrinis šildytuvas, nustatyta temperatūra gali siekti iki

75 °C. OAT: Lauko temperatūra; IWT: Įleidžiamo vandens temperatūra; OWT: Išleidžiamo vandens temperatūra.



Karšto vandens bakas

Modeli s			HDHWT-200L30HE		HDHWT-300L30HE	
Korpusas	Spalva	Neutrali balta				
	Medžiaga:		Epoksidine danga padengtas plienas			
Bakas	Tuščio bako svoris	kg	40		50	
	Vandens talpa	L	185		260	
	Medžiaga:	-	DUPLEX 2205			
	Maks. vandens temperatūra	°C	75			
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė		B			
	Talpa	L	200		300	
Šilumokaitis	Vamzdžio medžiaga		Nerūdijantis plienas (SUS316L)			
	paviršiaus plotas,	m ²	2,0		2,1	
	Vidinis ritės tūris	L	7,0		7,2	
	Darbinis slėgis	bar	3			
Stiprinamasis šildytuvas	Pajėgumas	kW	3			
Elektros energijos tiekimas	Fazė / dažnis / įtampa	Hz/V	1N, 220~240V, 50Hz			
Apsaugos metodas			Įmontuotas apsauginis termostatas			

Pastaba: Pirmiau pateikti parametrai yra skirti tik peržiūrai. Galutiniai parametrai gali būti koreguojami prieš oficialų įrenginio paleidimą į rinką.

Kiti priedai

Priedai	Modelis	Funkcija	Suderinamumas
Vandens temperatūros jutiklis	HTS-E1000A1	Vandens temperatūros jutiklis vamzdynui, bakui ir hidrauliniams komponentams.	Hi-Therma serija
Trijų krypčių vožtuvas	HESE-3W25A	Vožtuvas, skirtas nukreipti skirtingam vandens srautui skirtingų veiksmų atlikimui.	Hi-Therma serija
Hi-Mit II adapteris	HCCS-H64H2C1M#01	Hi-Mit II išmanioji programėlė.	Hi-Therma serija
Ant sienos montuojamas kambario temperatūros jutiklis	HCT-S01E	Sienoje montuojamas kambario temperatūros jutiklis, sujungtas su šilumos siurblio sistema.	Hi-Therma serija
Kambario termostatas	HSXE-VC04	Kambario termostatas, skirtas kambario temperatūrai reguliuoti, sujungtas su šilumos siurblio sistema.	Hi-Therma serija
Lauko temperatūros jutiklis	HC-T-01M	Antruoju jutikliu nustatoma lauko aplinkos temperatūra.	Hi-Therma serija
Elektroninis anodas	HOPT-EAT01	Apsaugo vandens šildytuvo vidinį baką, padidina jo atsparumą korozijai ir pailgina tarnavimo laiką.	Karšto vandens bakas
Jutiklinis valdiklis	HSXM-FE01	Jutiklinis valdiklis, skirtas kambario temperatūrai reguliuoti, sujungtas su šilumos siurblio sistema.	Hi-Therma Integra & Split (tinka 10~ 16kW)

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd.